






Besonderheiten

- flexible Einsatzfähigkeit
- mit Folienhochzug




WFP 128 F

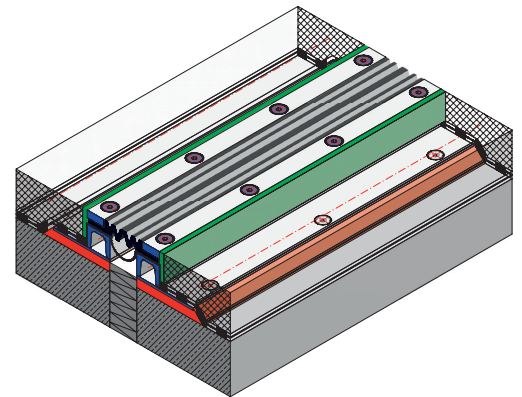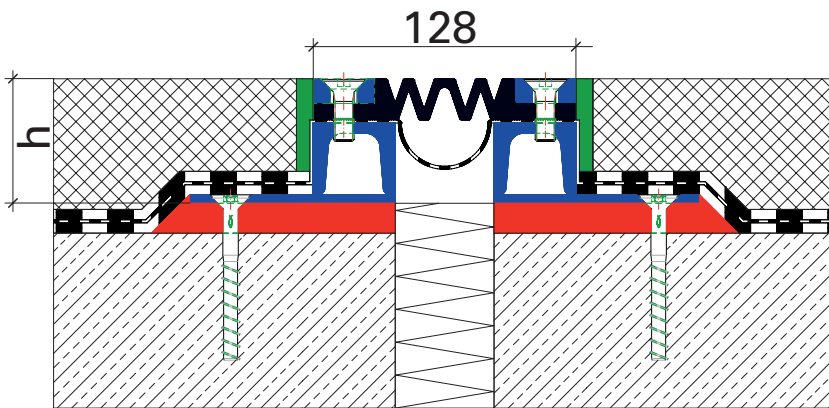


Dehnweg

60 mm
(±30 mm)




Dehnweg

30 mm
(±15 mm)



Fugenbreite

70 mm



Belastung

B125 - D400
FL5

Profil	Profilhöhe (h)
WFP 128 F-45	45 mm
WFP 128 F-60	60 mm
WFP 128 F-75	75 mm
WFP 128 F-90	90 mm
WFP 128 F-120	120 mm
WFP 128 F-150	150 mm

Allgemeine Informationen zum Produkt finden sie auf Seite 1

Technische Anpassungen vorbehalten