






## SL ES 232-21

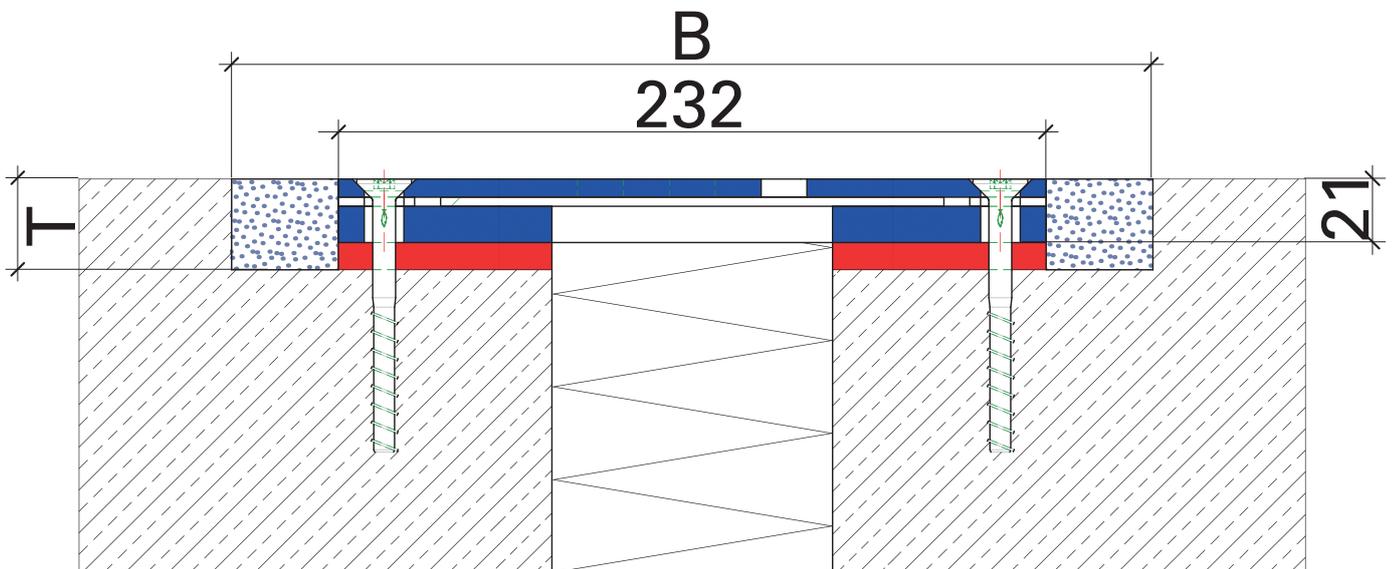


Dehnweg

35 mm  
(-15/+20 mm)




Fugenbreite

90 mm



Belastung

B125 / D400  
FL5

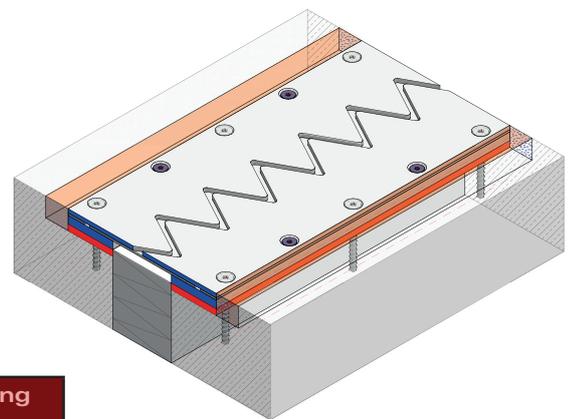

Profil	Profilhöhe	Aussparung (B)	Aussparung (T)
SL ES 232-21	21 mm	330 mm	30 mm

Allgemeine Informationen zum Produkt  
finden sie auf Seite 1

Technische Anpassungen vorbehalten