






Besonderheiten

➤ hoch beanspruchte Lagerhallen

z.B. Obst- und Gemüsehallen,
Tiefkühlager, Brauereien,
Fleischereien, Molkereien




WFP SL 110

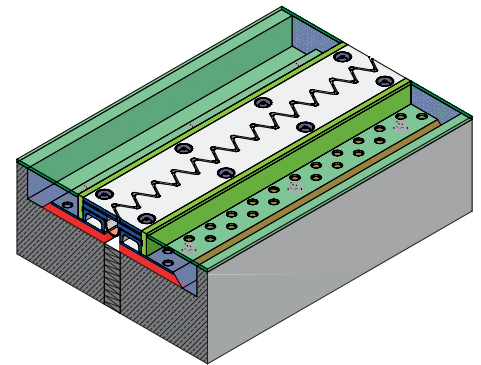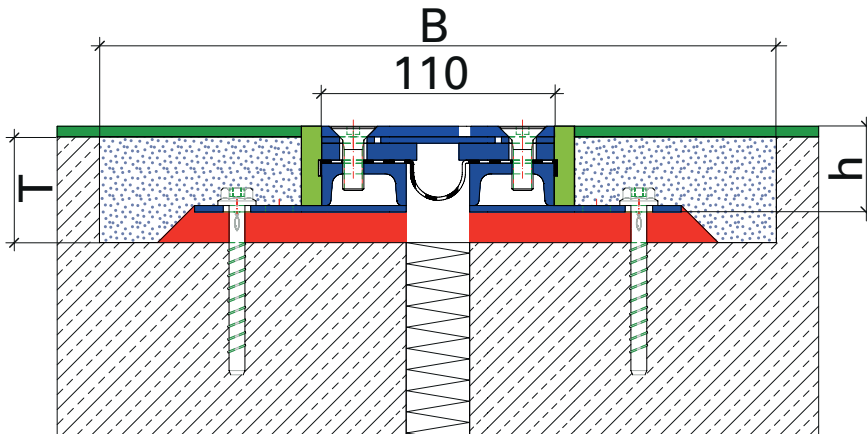


Dehnweg

15 mm
(-5/+10 mm)



Fugenbreite

50 mm



Belastung

B125 - E600
FL6

Profil	Profilhöhe (h)	Aussparung (B)	Aussparung (T)
WFP SL 110-33	33 mm	320 mm	44 mm
WFP SL 110-41	41 mm	320 mm	52 mm
WFP SL 110-56	56 mm	320 mm	67 mm

Allgemeine Informationen zum Produkt
finden sie auf Seite 1

Technische Anpassungen vorbehalten