



Besonderheiten

- flexible Einsatzfähigkeit
- mit Folienhochzug
- Gummieinlage wechselbar




WFP 108 WD

Wasserdichtes Fugenprofil -
Gummieinlage wechselbar

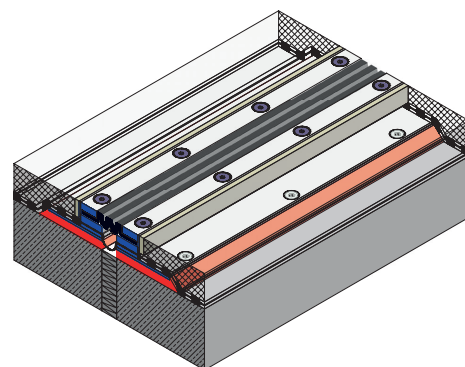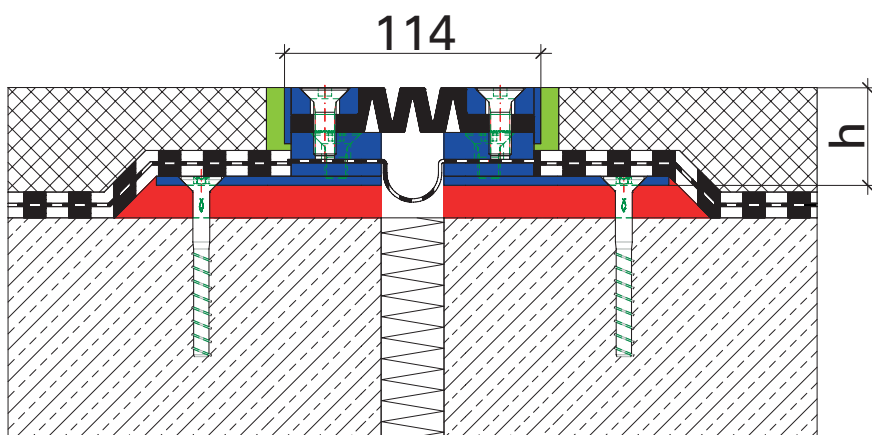


Dehnweg

35 mm
(-15/+20 mm)




Dehnweg

20 mm
(±10 mm)



Fugenbreite

50 mm



Belastung

B125 - D400
FL5

Profil	Profilhöhe (h)
WFP 108 WD-44	44 mm
WFP 108 WD-58	58 mm
WFP 108 WD-73	73 mm
WFP 108 WD-88	88 mm
WFP 108 WD-103	103 mm
WFP 108 WD-118	118 mm
WFP 108 WD-149	149 mm

Allgemeine Informationen zum Produkt
finden sie auf Seite 1

Technische Anpassungen vorbehalten